




Made in Germany

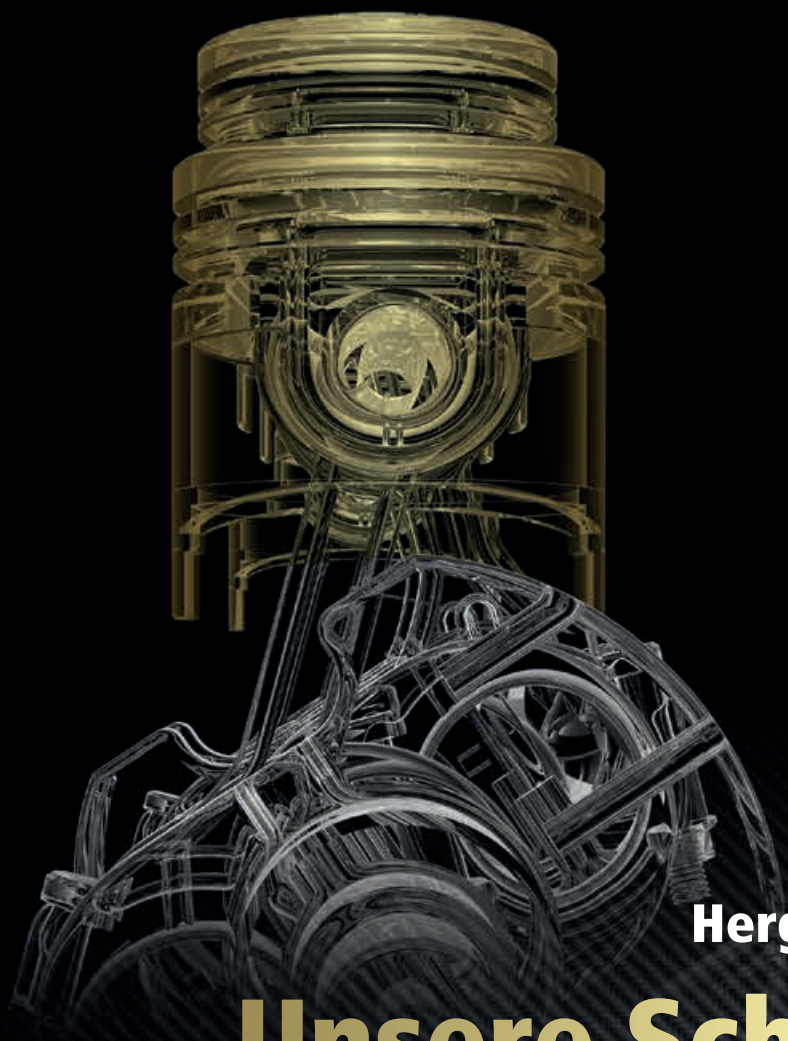

Hergestellt in Deutschland:

Unsere Schmierstoffe

Lubricants Made in Germany





Immer aktuell!

Always up to date!

- Alle Produktdetails *All product details*
- Alle Kontakte & Ansprechpartner *All contacts*
- Großer Downloadbereich *Large download area*
- Sicherheitsdatenblätter & Produktinformationen *MSDS & product information*

**Für alle
Endgeräte
optimiert!**
*Optimized for all
devices!*

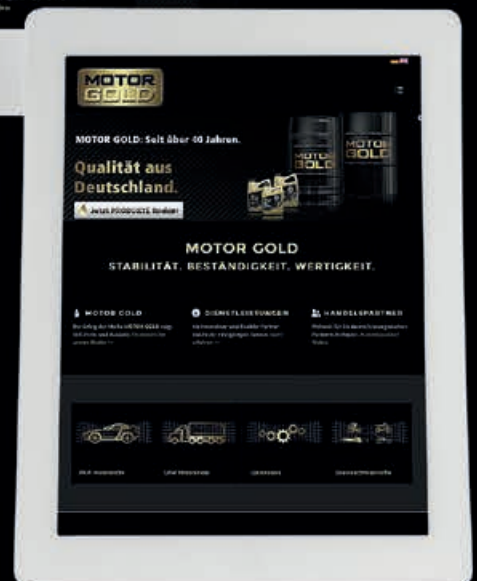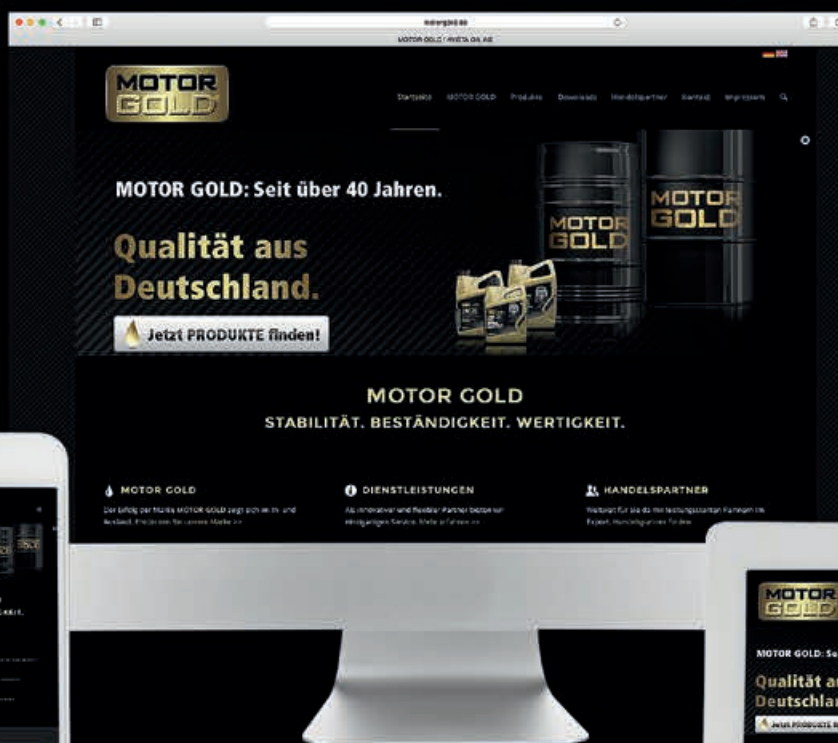

www.motorgold.de

Inhalt

Content



PKW Motorenöle

Passenger Car Motor Oils

6



LKW Motorenöle

Heavy Duty Diesel Engine Oils

10



Getriebeöle

Gear Oils

14



Spezialschmierstoffe

Specialty Lubricants

17



Lieferstandards

Terms and conditions of delivery

20



Made in Germany



MOTOR GOLD®:

Stabilität. Beständigkeit. Wertigkeit.

MOTOR GOLD®: Stability. Resistance. Valence.

- **Produktion ausschließlich in Deutschland**
Production exclusively in Germany
 - **Original Freigaben namhafter Automobil- und Maschinenhersteller**
Original approvals of renowned automotive and machinery manufacturers
 - **Eigenes Produktmanagement & Labor**
Own product management & laboratory
 - **Qualitätswahrung durch langfristige Verträge mit Grundöl-/Additivlieferanten**
Quality preservation through long-term contracts with base oil/additive suppliers
 - **Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008**
Certified according to DIN EN ISO 9001:2008
-

PKW Motorenöle

Passenger Car Motor Oils



Produkt Product	Produktbeschreibung Product description	ACEA / API	Freigaben Approvals	Spezifikationen* Anwendungs- empfehlungen** Entspricht Specifications* Recommended use** Level	Erhältliche Gebinde & Art.-Nr. Available packaging & Art.-No.
MOTOR GOLD® Extratec SAE 0W-20 	Leistungsstarkes PKW-Motorenöl mit speziell abgestimmten Additiven. Überall dort einsetzbar, wo Leichtlauf-eigenschaften von 0W-20 gefordert sind. Das Produkt 0W-20 sorgt für erstklassige Leistungen überall dort, wo eine hervorragende Fließfähigkeit benötigt wird. <i>High-performance car engine oil with specially selected additives. Recommended where lubricity characteristics of 0W-20 are required. The product 0W-20 reduces wear during low temperature start-up and operation.</i>	ACEA A3/ B3-08 ACEA A3/ B4-08 API SN		ILSAC GF-5	965 164738MGR 208 166620MGR 5 164742MGR 1 164743MGR
MOTOR GOLD® Extratec SAE 5W-20 	Leistungsstarkes PKW-Motorenöl mit speziell abgestimmten Additiven. Überall dort einsetzbar, wo Leichtlauf-eigenschaften von 5W-20 gefordert sind. Das Produkt 5W-20 sorgt für erstklassige Leistungen überall dort, wo eine hervorragende Fließfähigkeit benötigt wird. <i>High-performance car engine oil with specially selected additives. Recommended where lubricity characteristics of 5W-20 are required. The product 5W-20 reduces wear during low temperature start-up and operation.</i>	ACEA A3/ B3-08 ACEA A3/ B4-08 API SN		ILSAC GF-5	965 164726MGR 208 166619MGR 5 164730MGR 1 164731MGR
MOTOR GOLD® Extratec SAE 5W-30 	Leistungsstarkes PKW-Motorenöl mit speziell abgestimmten Additiven. Überall dort einsetzbar, wo Leichtlauf-eigenschaften von 5W-30 gefordert sind. Das Produkt 5W-30 sorgt für erstklassige Leistungen überall dort, wo eine hervorragende Fließfähigkeit benötigt wird. <i>High-performance car engine oil with specially selected additives. Recommended where lubricity characteristics of 5W-30 are required. The product 5W-30 reduces wear during low temperature start-up and operation.</i>	ACEA A3/ B3-08 ACEA A3/ B4-08 API SN		ILSAC GF-5 GM dexos™ 1	965 167799MGR 208 167798MGR 5 167782MGR 1 167781MGR
MOTOR GOLD® Hightec SAE 0W-40 	Hochleistungs-Leichtlauf-Motorenöl für moderne Otto- und Dieselmotoren in Personenkraftwagen und Kleinlastern. Es ist besonders für den Einsatz in Motoren mit Turbolader und Mehrventiltechnik zu empfehlen. <i>High performance low-friction oil for modern gasoline and diesel engines in passenger cars and small commercial vehicles. It is especially recommended for engines with turbocharger and multivalve technology.</i>	ACEA A3/B4 API SN		MB 229.5 MB 229.3 VW 502 00, 505 00 BMW Longlife-01 Porsche A40 Renault RN 0700 / RN 0710	997 150673MGR 208 166622MGR 5 150781MGR 1 150808MGR

Produkt Product	Produktbeschreibung Product description	ACEA / API	Freigaben Approvals	Spezifikationen* Anwendungs- empfehlungen** Entspricht Specifications* Recommended use** Level	Erhältliche Gebinde & Art.-Nr. Available packaging & Art.-No.
MOTOR GOLD® Forline Plus SAE 5W-20 	Kraftstoffsparendes Hochleistungs-Leichtlauf-Motorenöl. Speziell entwickelt für die neueste PKW-Generation von Ford, für die die Spezifikation WSS-M2C948-B vorge-schrieben ist. <i>Fuel-efficient high-performance low -viscosity motor oil. Specially developed for the latest generation of Ford cars, for which the specification WSS-M2C948-B is prescribed.</i>	ACEA A1/B1 API SN/CF		WSS-M2C948-B	965 166624MGR 208 166628MGR 4 166938MGR 1 166957MGR
MOTOR GOLD® Forline SAE 5W-30 	Kraftstoffsparendes Hochleistungs-Leichtlauf-Motorenöl der SAE Klasse 5W-30 für PKW (Diesel- und Ottomotoren) der neuesten Generation. Speziell geeignet für Ford-Fahrzeuge mit Anforderungen eines 5W-30 A1/B1 Öles, speziell für WSS-M2C913-A sowie WSS-M2C913-B. <i>Fuel efficient, synthetic based engine oil specifically designed to provide rapid circulation and improved fuel efficiency in modern gasoline and diesel passenger engines. It is particularly suited to Ford vehicles where a 5W-30 A1/B1 oil is specified to a performance level of WSS-M2C913-A as well as WSS-M2C913-B.</i>	ACEA A1/B1 ACEA A5/B5 API SL		Ford WSS-M2C913-D (rückwärtskompatibel zu 913-C/-B/-A) (backwards compatible with 913-C/-B/-A)	965 150676MGR 208 160449MGR 4 155153MGR 1 150809MGR
MOTOR GOLD® Mid Saps Special C2/C3 SAE 5W-30 	Universelles, kraftstoffsparendes Leichtlaufmotorenöl, basierend auf HC-Synthese-Technologie. Einzigartiges Kombiprodukt für die ACEA-Spezifikationen C2 & C3 sowie der neuesten MB-Spezifikation 229.52. <i>Universal, fuel-efficient motor oil based on selected HC-synthetic base oils. Designed for the ACEA specifica-tions C2 & C3 as well as for the latest MB-specification 229.52.</i>	ACEA C2 ACEA C3 API SN	MB-Freigabe 229.52 (rückwärtskompa-tibel zu 229.51 & 229.31) (backwards com-patible to 229.51 & 229.31)		965 166405MGR 208 166627MGR 4 166932MGR 1 166955MGR
MOTOR GOLD® Mid Saps Special C4 SAE 5W-30 	Hochwertiges, kraftstoffsparendes Leichtlaufmotorenöl, basierend auf HC-Synthese-Technologie. Entwickelt für bestimmte Hochleistungsmotoren, insbesondere von Renault (RN0720) und Motoren, die ACEA C4 benötigen. <i>High-quality, fuel-efficient motor oil based on HC-syn-thesis-technology. Designed for the specific high-perfor-mance engines, especially developed by Renault (RN0720) and those who require ACEA C4.</i>	ACEA C4		Renault RN0720 MB 229.51 MB 226.51	965 166626MGR 208 166633MGR 4 166939MGR 1 166956MGR

PKW Motorenöle

Passenger Car Motor Oils



Produkt Product	Produktbeschreibung Product description	ACEA / API	Freigaben Approvals	Spezifikationen* Anwendungs- empfehlungen** Entspricht Specifications* Recommended use** Level	Erhältliche Gebinde & Art.-Nr. Available packaging & Art.-No.
MOTOR GOLD® Longlife III SAE 5W-30 	Kraftstoffsparendes low SAPS Leichtlauf-Motorenöl (auf modernster Synthese-Technologie), das speziell für alle VW- und Audi-Modelle (mit und ohne Wartungsintervallverlängerung) entwickelt wurde. LongLife-Service für alle VW- und Audi-Motoren (Diesel- und Ottomotoren). <i>Fuel-saving SAPS low-friction engine oil (based on newest synthetic-technology), which has been developed especially for VW and Audi engines (with or without extended maintenance intervals). LongLife-Service for VW and Audi engines (diesel and gasoline engines).</i>	ACEA C3 ACEA A3/ B4-04	MB-Freigabe 229.51	VW 504 00, 507 00 BMW Longlife-04 Porsche C30	997 150669MGR 208 159386MGR 60 150302MGR 20 150428MGR 5 150780MGR 1 150807MGR
MOTOR GOLD® Mid Saps SAE 5W-30 	Leichtlauf-Motorenöl basierend auf HC-Synthesetechnologie, geeignet für den Einsatz in Otto- und Dieselmotoren bei Fahrzeugen (bis 3,5 t) mit und ohne Turboladung unter Berücksichtigung der Betriebsstoffvorschriften, auch für Katalysatorfahrzeuge und Motoren mit Mehrventiltechnologie, sehr gute Kaltstarteigenschaften garantieren sofortige Schmierung, niedriger Ölverbrauch, mischbar mit allen herkömmlichen Motorenölen, maximale Scherstabilität und thermische Belastbarkeit. <i>Fuel-efficient engine oil based on HC-synthesis-technology, suitable for use in gasoline and diesel engines in motor vehicles (up to 3,5t) with and without turbochargers, taking into account the operating regulations, also suitable for vehicles with catalysers and engines with multivalve technology, very good cold starting behaviour guaranteed immediate lubrication, lower oil consumption, mixable with all common engine oils, maximum shear stability and thermal stress performance.</i>	ACEA C3 ACEA A3/ B4-04 API SN API CF	MB-Freigabe 229.51	MB 229.31 BMW Longlife-04 GM dexos™ 2	997 150674MGR 208 158710MGR 60 150311MGR 20 150432MGR 5 150784MGR 1 150811MGR
MOTOR GOLD® Mid Saps PD SAE 5W-40 	Leichtlauf-Motorenöl, basierend auf HC-Synthesetechnologie, geeignet für den Einsatz in Otto- und Dieselmotoren bei Fahrzeugen (bis 3,5 t) mit und ohne Turboladung unter Berücksichtigung der Betriebsstoffvorschriften, auch für Katalysatorfahrzeuge und Motoren mit Mehrventiltechnologie. <i>Fuel-efficient engine oil based on HC-synthesis-technology, suitable for use in gasoline and diesel engines in motor vehicles (up to 3,5t) with and without turbochargers, taking into account the operating regulations, also suitable for vehicles with catalysers and engines with multivalve technology.</i>	ACEA C3 ACEA A3/ B4-04 API SN API CF	MB-Freigabe 229.31	MB 226.5 VW 502 00, 505 01 BMW Longlife-04 Porsche A40 GM dexos™ 2 Renault RN 0700, RN 0710 Ford WSS-M2C 917-A (VW-Motor)	997 164410MGR 208 165367MGR 60 164412MGR 20 164413MGR 5 164319MGR 1 164320MGR

Produkt Product	Produktbeschreibung Product description	ACEA / API	Freigaben Approvals	Spezifikationen* Anwendungs- empfehlungen** Entspricht Specifications* Recommended use** Level	Erhältliche Gebinde & Art.-Nr. Available packaging & Art.-No.
MOTOR GOLD® Supertec SAE 5W-40 	Mehrbereichs-Leichtlaufmotorenöl der Extraklasse für PKW (Benzin- und Dieselmotoren) mit und ohne Turboaufladung, geeignet für Einspritz- und Turbomotoren. <i>Fuel-efficient engine oil for gasoline and diesel engines of passenger cars, suited for turbo and injection engines.</i>	ACEA A3/B4 ACEA A3/ B3-10 API SN API CF	MB-Freigabe 229.3	VW 502 00, 505 00 Porsche A40 Renault RN 0700 / RN 0710 GM-LL-A/B-025 (level) BMW Longlife-01 (level) JASO MA2 (level)	997 l 150540MGR 208 l 152572MGR 60 l 150315MGR 20 l 150301MGR 5 l 150787MGR 4 l 153292MGR 1 l 150815MGR
MOTOR GOLD® Ecotec SAE 10W-40 	Hochlegiertes Motorenöl ermöglicht einen energiesparenden Betrieb der Motoren, geeignet für den ganzjährigen Einsatz in allen modernen PKW (Otto- und Dieselmotoren). <i>High-alloyed engine oil for energy-saving engine operation, suitable for year around use in all modern cars with gasoline or diesel engines.</i>	ACEA A3/B4 ACEA A3/ B3-10 API SN API CF	MB-Freigabe 229.1	VW 501 01, 505 00 (level)	989 l 150541MGR 208 l 152421MGR 60 l 150316MGR 20 l 150300MGR 5 l 150788MGR 4 l 152318MGR 1 l 150816MGR
MOTOR GOLD® Superior SN SAE 10W-40 	Hochleistungs-Motorenöl, einsetzbar als Ganzjahres-Universalöl. Erfüllt die Anforderungen der neuesten API-Spezifikation für Benzinmotoren. API SN ist rückwärtskompatibel und somit einsetzbar, wo SL und SM gefordert wird. <i>High performance engine oil, usable as an all-season universal oil. It meets the latest API specification for gasoline engines. API SN is backwards compatible and therefore MOTOR GOLD® Superior SN can be used where SL and SM are required.</i>	ACEA A3/B4 ACEA A3/ B3-10 API SN API CF	MB-Freigabe 229.3	VW 502 00, 505 00 Renault RN 0700 / RN 0710 JASO MA2 (level)	965 l 163613MGR 208 l 166616MGR 60 l 163620MGR 20 l 163621MGR 5 l 163907MGR 4 l 166931MGR 1 l 163910MGR

LKW Motorenöle

Heavy Duty Diesel Engine Oils



Produkt Product	Produktbeschreibung Product description	ACEA / API	Freigaben Approvals	Spezifikationen* Anwendungs- empfehlungen** Entspricht Specifications* Recommended use** Level	Erhältliche Gebinde & Art.-Nr. Available packaging & Art.-No.
MOTOR GOLD® Lighttec Premium SAE 5W-30 	Kraftstoff sparendes „Low SAPS“-LKW-Motorenöl basierend auf der neuesten Additiv-Technologie mit sehr hochwertigen Grundölen (HC & PAO). Speziell abgestimmt auf die neuen Abgasemissionsrichtlinien. Ausgezeichnete Eignung für die Verwendung in EURO IV, V & VI Motoren in Kombination mit schwefelarmem Dieselmotoren (unter Beachtung der Herstellervorgaben). <i>Fuel-saving "low SAPS" heavy duty diesel engine oil based on the latest additive technology in combination with excellent base oils (HC & PAO). Specially adapted to the latest exhaust emission standards. Excellent suitability for use in Euro IV, V & VI engines in combination with low-sulfur diesel fuel (observe manufacturer's instructions).</i>	ACEA E6 ACEA E7 ACEA E9 API CJ-4 API SN	JASO DH-2	MB 228.51, MB 228.31 MAN M 3677, M 3477, M 3271-1 MTU Type 3.1 Volvo VDS-4, VDS-3 Renault VI RLD-3 (RLD-2, RXD, RGD) Mack EO-O PP-07, EO-N PP, EO-M Plus Cummins CES 20081 Caterpillar ECF-3 (ECF-2, ECF-1-a) Deutz DQC IV-10 LA Detroit Diesel DDC 93K218 Voith Retarder Class B	965 166414MGR 208 166629MGR 20 166417MGR
MOTOR GOLD® Lighttec SAE 10W-40 	UHPD-Leichtlauf-Motorenöl für Nutzfahrzeug-Dieselmotoren der neuesten Generation. Speziell entwickelt für die EURO IV Abgasnorm für Dieselmotoren mit Abgasnachbehandlungssystem sowie verlängerten Ölwechselintervallen. <i>Low friction UHPD engine oil of the latest generation, specially developed for the EURO IV Norm for diesel engines with exhaust gas treatment (particle filter) as well as extended oil change intervals.</i>	ACEA E6 ACEA E7 API CI-4	MB-Freigabe 228.51	Volvo VDS-3 MAN M 3477, M 3271-1 MTU Type 3.1 Renault VI RLD-2, RXD, RGD Deutz DQC III-10 LA Cummins CES 20076/77 MACK EO-N DAF (where E6 is called for)	965 150665MGR 208 159546MGR 20 150426MGR
MOTOR GOLD® Performance Truck Premium SAE 5W-30 	Kraftstoff sparendes UHPD-Motorenöl für den ganzjährigen Einsatz in stark belasteten Nutzfahrzeugen unter Verwendung ausgewählter Additivtechnologien und hochwertigen Basisölen (HC & PAO). Speziell für Dieselmotoren unter schwersten Einsatzbedingungen. Entwickelt für die Euro IV, V & VI-Motorentechnologie mit Abgasnachbehandlung und Rußpartikelfilter (unter Beachtung der Herstellervorgaben). <i>Fuel-saving UHPD engine oil for use in heavily loaded commercial vehicles all year round based on the latest additive technologies and high-quality base oils (HC & PAO). Specially designed for diesel engines under the most severe operating conditions. Developed for Euro IV, V & VI engine technology with exhaust aftertreatment and diesel particulate filters (observe manufacturer's instructions)..</i>	ACEA E7 ACEA E4 API CI-4	JASO DH-1 Global DHD-1	MB 228.5 Volvo VDS-3 MAN M 3377, M 3277 MTU Type 3 Mack EO-N, EO-M Plus Renault Trucks RLD-2, RXD Cummins CES 20076/78 Caterpillar ECF-2 Deutz DQC IV-10	965 166423MGR 208 166630MGR 20 166426MGR

Produkt Product	Produktbeschreibung Product description	ACEA / API	Freigaben Approvals	Spezifikationen* Anwendungs- empfehlungen** Entspricht Specifications* Recommended use** Level	Erhältliche Gebinde & Art.-Nr. Available packaging & Art.-No.
MOTOR GOLD® Performance Truck SAE 10W-40 	UHPD-Leichtlauf-Motorenöl für den ganzjährigen Einsatz in allen stark belasteten Nutzfahrzeugen mit Diesel-Saug- und Turbomotoren. <i>UHPD fuel economy motor oil which can be used all year round in heavy duty commercial vehicles, normally aspirated or turbocharged.</i>	ACEA E7 ACEA E4 API CI-4	MB-Freigabe 228.5 Volvo VDS-3 Renault VI RLD-2 Mack EO-N Deutz DQC III-10	Scania LDF-2 MAN M 3277 MTU Type 3 Renault Trucks RXD Cummins CES 20077/78 DAF Extended Drain	965 150671MGR 208 157430MGR 20 150427MGR
MOTOR GOLD® Lightrun 2000 SAE 10W-40 	Universal-Leichtlauf-Motorenöl für den gemischten Fuhrpark, einheitliches Motorenöl für alle Fahrzeuge, Einsatz in allen Nutz- und Baufahrzeugen mit und ohne Turboaufladung, ebenso in Otto-Motoren und Diesel-PKW-Motoren mit und ohne Turboaufladung. <i>Fuel economy motor oil, which can be used all year round in many types of passenger car gasoline or diesel engines or heavy duty commercial vehicles with normally aspirated or turbocharged diesel engines.</i>	ACEA E7 ACEA A3/B4 ACEA A3/B3 API CI-4	JASO DH-1 Global DHD-1 MB-Freigabe 228.3 MB-Freigabe 229.1	MB 235.27 MAN M 3275-1 Volvo VDS-3 MTU Type 2 Renault VI RLD-2 Cummins CES 20077/78 Mack-EO-N, Mack-EO-M Plus Detroit Diesel DDC 93K215 Deutz DQC III-10 Voith A Allison C4	965 150539MGR 208 152420MGR 20 150299MGR
MOTOR GOLD® Power Truck SAE 10W-40 	Ultra-High-Performance-Motorenöl basierend HC-Synthese-Technologie für den Einsatz in unterschiedlichen Dieselmotoren. Speziell entwickelt für Modelle, bei denen die Spezifikation ACEA E9 vorgeschrieben ist, sowie für Volvo-Modelle mit verlängertem Wartungsintervall, moderner Abgasnachbehandlung und Turboaufladung. <i>Ultra-high-performance engine oil based HC synthesis technology for use in different diesel engines. Designed for vehicles, where the specification ACEA E9 is prescribed, as well as for Volvo trucks with extended oil drain interval, modern exhaust aftertreatment systems and turbochargers.</i>	ACEA E9 API CJ-4 API SN		Volvo VDS-4 MB 228.31 MAN M 3575 Deutz DQC III-10 LA MTU Type 2.1 MACK EO-O Premium Plus Renault RLD-3 Cummins CES 20081 Detroit Diesel DDC 93K218 Caterpillar ECF-3, ECF-2, ECF-1-a	965 166321MGR 208 166631MGR 20 166325MGR
MOTOR GOLD® Power Truck SAE 15W-40 	SHPD-Motorenöl basierend HC-Synthese-Technologie für den Einsatz in unterschiedlichen Dieselmotoren. Speziell entwickelt für Modelle, bei denen die Spezifikation ACEA E9 vorgeschrieben ist, sowie für Volvo-Modelle mit verlängertem Wartungsintervall, moderner Abgasnachbehandlung und Turboaufladung. <i>SHPD engine oil based HC synthesis technology for use in different diesel engines. Designed for vehicles, where the specification ACEA E9 is prescribed, as well as for Volvo trucks with extended oil drain interval, modern exhaust aftertreatment systems and turbochargers.</i>	ACEA E9 API CJ-4 API SN		Volvo VDS-4 MB 228.31 MAN M 3575 Deutz DQC III-10 LA MTU Type 2.1 MACK EO-O Premium Plus Renault VI RLD-3 Cummins CES 20081 Detroit Diesel DDC 93K218 Caterpillar ECF-3, ECF-2, ECF-1-a	965 166625MGR 208 166632MGR 20 166802MGR

LKW Motorenöle

Heavy Duty Diesel Engine Oils



Produkt Product	Produktbeschreibung Product description	ACEA / API	Freigaben Approvals	Spezifikationen* Anwendungs- empfehlungen** Entspricht Specifications* Recommended use** Level	Erhältliche Gebinde & Art.-Nr. Available packaging & Art.-No.
MOTOR GOLD® Turbotec SAE 15W-40 	SHPD-Motorenöl für Diesel- und Ottomotoren auch mit Turbolader, u. a. geeignet für einen gemischten Fuhrpark, speziell für verlängerte Ölwechselintervalle konzipiert. <i>SHPD engine oil for diesel and gasoline engines including with turbochargers, also suitable for a mixed vehicle fleet, specially designed for extended oil change intervals.</i>	ACEA E7 API CI-4 API CF API SL	JASO DH-1 Global DHD-1 MB-Freigabe 228.3 MB-Freigabe 229.1 MAN M 3275-1 Deutz DQC III-10 Volvo VDS-3 Renault VI RLD-2 Mack EO-N	Cummins CES 20076/77/78 MTU Type 2 DDC 93K215 Allison C4 (level) Caterpillar ECF 1a, ECF 2	965 150544MGR 208 152575MGR 60 150336MGR 20 150306MGR 5 150799MGR 1 153281MGR
MOTOR GOLD® Turbotec SAE 20W-50 	SHPD-Motorenöl für Diesel- und Ottomotoren auch mit Turbolader, u. a. geeignet für einen gemischten Fuhrpark, speziell für verlängerte Ölwechselintervalle konzipiert. <i>SHPD engine oil for diesel and gasoline engines including with turbochargers, also suitable for a mixed vehicle fleet, specially designed for extended oil change intervals.</i>			ACEA E7 API CI-4 JASO DH-1 MB 228.3 MAN 3275-1 Volvo VDS-2 Cummins CES 20076/77/78 Deutz DQC III-10 Detroit Diesel DDC 93K215	965 150545MGR 208 166444MGR 20 150308MGR 5 150800MGR 1 152316MGR
MOTOR GOLD® Normtec SAE 15W-40 	Modernes hochlegiertes HD-Motorenöl, sehr gut geeignet für den Einsatz im gemischten Fuhrpark, für PKW-Benzin- und Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung. <i>Modern high-alloyed HD-engine-oil, very suitable for mixed fleets, cars with gasoline and diesel engines with or without turbochargers..</i>	ACEA A3/ B4-04#2 ACEA A3/ B3-04#2 ACEA E2- 96#5 API SJ API CF-4 API CF		MB 228.1 MB 229.1 MAN 270 MAN 271 Volvo VDS	965 150517MGR 208 152418MGR 60 150319MGR 20 150256MGR 5 150789MGR 1 150817MGR

Produkt Product	Produktbeschreibung Product description	ACEA / API	Freigaben Approvals	Spezifikationen* Anwendungs- empfehlungen** Entspricht Specifications* Recommended use** Level	Erhältliche Gebinde & Art.-Nr. Available packaging & Art.-No.
MOTOR GOLD® Normtec SAE 20W-50 	HD-Motorenöle, welche sich durch gutes Kaltstartverhalten und besten Verschleißschutz auszeichnen. Diese Eigenschaften werden durch den Einsatz langjährig bewährter Additive aus den Bereichen ACEA A3/B4-04 und API CF/CF-4 sichergestellt. Sehr gut geeignet für den Einsatz im gemischten Fuhrpark, für PKW-Benzin- und Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung. <i>HD engine oil, characterized by good cold start behaviour and best wear protection. These properties are ensured by the use of best longtime approved additives that are used in the areas of ACEA A3/B4-04 and API CF/CF-4, very suitable for mixed fleets, cars with gasoline and diesel engines with or without turbochargers.</i>			API SJ ACEA A3/B4-04#2 ACEA A3/B3-04#2 ACEA E2-96#5 (level) API CF-4 API CF	965 150521MGR 208 166441MGR 20 150258MGR 5l 150790MGR 1l 150818MGR
MOTOR GOLD® Dolbytec SAE 15W-40 	Hochwertiges Mehrbereichsmotorenöl für alle Vergaser- und Dieselmotoren, Vollschnierung bei allen Betriebsbedingungen. <i>High performance multigrade engine oil which meets the requirements of modern sparkignition gasoline or diesel engines.</i>	API SF API CD			965 150504MGR 208 157582MGR 60 150349MGR 20 150245MGR 5l 150801MGR 1l 150819MGR
MOTOR GOLD® Dolbytec SAE 20W-50 	Hochwertiges Mehrbereichsmotorenöl für alle Vergaser- und Dieselmotoren, Vollschnierung bei allen Betriebsbedingungen. <i>High performance multigrade engine oil which meets the requirements of modern sparkignition gasoline or diesel engines.</i>	API SF API CD			965 150506MGR 208 166373MGR 20 150246MGR 5l 150802MGR 1l 150820MGR



Produkt Product	Produktbeschreibung Product description	ACEA / API	Freigaben Approvals	Spezifikationen* Anwendungs- empfehlungen** Entspricht Specifications* Recommended use** Level	Erhältliche Gebinde & Art.-Nr. Available packaging & Art.-No.
MOTOR GOLD® Fluotec ATF 6000 	ATF für höchste Performance in PKW-Automatikgetrieben mit Wählern oder nasslaufenden Kupplungen sowie Lenksystemen. Erfüllt die neueste Spezifikation DEXRON® VI und ist abwärtskompatibel zu älteren DEXRON®-Spezifikationen. <i>ATF for highest performance in passenger car transmissions with converters or wet-running couplings and steering systems. Complies with the latest specification of DEXRON® VI and is backward compatible to older DEXRON® specifications.</i>			DEXRON® VI	965 164715MGR 208 166618MGR 20 164719MGR 1 164720MGR
MOTOR GOLD® Fluotec ATF ASIA 	Automatikgetriebeöl auf Basis der neuesten HC-Technologie. Speziell entwickelt für Automatikgetriebe japanischer Herkunft. <i>Automatic transmission oil based on latest HC-technology. Specially designed for automatic transmissions of Japanese manufacturer.</i>			DEXRON® III-H, II-D GM Motors Type A Suffix A (TASA) MERCON® Allison C-4 (level) Toyota Typ T, T-II, T-III, T-IV, Typ D-2 JASO M 315 Type 1A Nissan Matic Fluid C, D, J Mitsubishi SP-II, SP-III Daihatsu Alumix ATF Multi Suzuki ATF Oil, ATF Oil Special Mazda ATF D-III, ATF M-3 Subaru ATF Isuzu Besco ATF-II, ATF-III, Hyundai, Kia suitable for use: Toyota ATF WS	965 164708MGR 208 166617MGR 20 164711MGR 1 164712MGR
MOTOR GOLD® Fluotec ATF 3000 	Sehr hochwertiges Getriebeöl für automatische Getriebe von Fahrzeugen mit vorgeschriebenen Freigaben. Gegenüber den vorherigen DEXRON®- Freigaben wurden die Kälteeigenschaften und die Schalteigenschaften verbessert. <i>High-quality transmission fluid for automatic transmission vehicles with prescribed approvals. Compared to the previous DEXRON®-approvals the low-temperature properties and the shifting performance were improved.</i>		MB-Freigabe 236.1 MAN 339 Type Z-1, V-1	DEXRON® III-H, III-G, II-E, II-D GM Motors Type A Suffix A (TASA) ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 09B, 11B, 14A, 17C MB 236.5 Allison C-4 (level) Caterpillar TO-2 (level) Voith 55.6335.xx Volvo 97341 Allison TES-389 MERCON®	965 150580MGR 208 157019MGR 20 150423MGR 1 150828MGR
MOTOR GOLD® Fluotec TYP P/CN 	Universalöl für automatische Kfz-Getriebe sowie für Servolenkungen, Flüssigkeitspumpen und Hydrauliken in PKW, LKW, Bussen und Baumaschinen, geeignet für Hydrolenkungen. <i>Universal oil for motor vehicle automatic gearboxes, servo assisted steering systems, fluid pumps and hydraulic systems in cars, lorries, buses and construction machinery, suitable for hydraulic steering systems.</i>			DEXRON® II-D GM Motors Type A Suffix A (TASA) ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 09B, 11B, 14A, 17C MB 236.1, MB 236.5 Allison C-4 (level) Caterpillar TO-2 (level) MAN 339 Type Z-1, V-1 Voith 55.6335.xx MERCON®	965 150578MGR 208 155288MGR 20 150363MGR 1 150829MGR

Produkt Product	Produktbeschreibung Product description	ACEA / API	Freigaben Approvals	Spezifikationen* Anwendungs- empfehlungen** Entspricht Specifications* Recommended use** Level	Erhältliche Gebinde & Art.-Nr. Available packaging & Art.-No.
MOTOR GOLD® Fluitec ATF 43 A 	Einsetzbar in automatischen Flüssigkeitskupplungen und Drehmomentwandlern sowie Servo-Lenkhilfen. <i>For use in the field of automatic fluid couplings, torque converters and servo-assisted steering systems.</i>			GM Motors Type A Suffix A (TASA)	965 150579MGR 208 166610MGR 20 150362MGR 1 150830MGR
MOTOR GOLD® Geartec GL 4 / GL 5 SAE 75W-90 	Vollsynthetisches Hochdruckgetriebeöl, hergestellt mit multi-funktionellen Extreme Pressure-Additiven. Es ist für kraftgeschaltete Getriebe- und Achsantriebe – besonders für stark beanspruchte Hypoidgetriebe – geeignet. <i>Fully synthetic high pressure oil, made with multi functional extreme pressure additives. It is suitable for power-switched transmission and axle drives – especially for heavily loaded hypoid gear.</i>	API GL 4 API GL 5 API MT-1		Scania STO 1:0 MAN 341 Type E-3, Z-2 MAN 342 Type M-3 MAN M 3343 Type S MB 235.8 DAF/IVECO (MIL-PRF-2105E) MACK GO-J SAE J2360 Renault (B0032/2 annex 3) ZF TE-ML 02B, 05B, 07A, 12B, 16F, 17B, 19C, 21B	965 164745MGR 208 166621MGR 20 164748MGR
MOTOR GOLD® Geartec GL 4 / GL 5 SAE 80W-90 	Ein hochwertiges Getriebeöl, mit einer ausgewogenen Wirkstoffkombination additiviert. Besonders gut zur Schmierung von Schaltgetrieben, Differential- und Lenkgetrieben in Kraftfahrzeugen, bei denen vom Hersteller EP-Getriebeölsorten vorgeschrieben sind. Einsatz bei unterschiedlichen Betriebsbedingungen. <i>A high-quality oil, with a balanced combination of active ingredients. Suitable for the lubrication of gearboxes, differential and steering-driven in cars where the manufacturer EP gear oil types are prescribed. For use under different operating conditions.</i>	API GL 4 API GL 5		Scania STO 1:0 MAN 341 Type E-2, Z-2 MAN 342 Type M-2 MAN M 3343 Type M MB 235.0 DAF/IVECO (MIL-PRF-2105E) MACK GO-J SAE J2360 ZF TE-ML 02B, 05A, 07A, 08, 12L, 12M, 16B/C/D, 17B, 19B, 21A	965 152094MGR 208 157390MGR 20 150352MGR 1 152305MGR
MOTOR GOLD® Multigrade Hypoid Geartec GL 5 SAE 75W-90 	Getriebeöl entwickelt für den Einsatz in hoch belasteten Hypoid-Getrieben und Schaltgetrieben, geeignet als Ganzjahresöl. <i>Transmission oil designed for use in high loaded hypoid gears and transmissions, suitable for all seasons.</i>	API GL 5			965 150574MGR 208 166609MGR 20 150356MGR 1 150834MGR

Getriebeöle

Gear Oils



Produkt Product	Produktbeschreibung Product description	ACEA / API	Freigaben Approvals	Spezifikationen* Anwendungs- empfehlungen** Entspricht Specifications* Recommended use** Level	Erhältliche Gebinde & Art.-Nr. Available packaging & Art.-No.
MOTOR GOLD® Multipurpose Geartec GL 4 SAE 75W-90 	Getriebeöl zur Schmierung von Schaltgetrieben, Differential- und Lenkgetrieben in Kraftfahrzeugen. <i>Transmission oil suitable for lubrication of manual transmission, differential and steering gears in motor vehicle.</i>	API GL 4			965 150569MGR 208 165924MGR 20 150347MGR 1 150833MGR
MOTOR GOLD® Multigrade Hypoid Geartec GL 5 SAE 80W-90 	Einsatz sowohl im Winter- als auch im Sommerbetrieb. Seine universelle Einsatzmöglichkeit mindert das Verwechslungsrisiko und vereinfacht die Lagerhaltung. <i>Can be used as a winter or a summer oil. The fact that it can be used for all purposes minimises the risk of mixups and makes stock-keeping simpler.</i>	API GL 5		ZF TE-ML 16B, 17B, 19B, 21A MAN 342 Typ M1	965 150575MGR 208 158484MGR 20 150357MGR
MOTOR GOLD® Multipurpose Geartec GL 4 SAE 80W-90 	Mineralölbasisches Getriebeöl zur Schmierung von Schaltgetrieben, Differential- und Lenkgetrieben in Kraftfahrzeugen. <i>Mineraloil based gear oil suitable for lubricating manual transmissions differentials and steering gears.</i>	API GL 4		ZF TE-ML 16A, 17A, 19A MAN 341 Typ E1 MAN 341 Typ Z2	965 150570MGR 208 153342MGR 20 150348MGR

Spezialschmierstoffe

Specialty Lubricants



Produkt Product	Produktbeschreibung Product description	ACEA / API	Freigaben Approvals	Spezifikationen* Anwendungs- empfehlungen** Entspricht Specifications* Recommended use** Level	Erhältliche Gebinde & Art.-Nr. Available packaging & Art.-No.
MOTOR GOLD® Twotec Speed 	Für wassergekühlte als auch luftgekühlte Zweitaktmotoren geeignetes synthetisches raucharmes Zweitaktmotoröl, universell einsetzbar für Getrenntschmierungs- und Selbstmischungssysteme. <i>Synthetic, low-smoke two-stroke engine oil, for universal use in separate lubrication and selfmixing systems, suitable for air-cooled and watercooled two-stroke gasoline engines.</i>	API TC API TB		Piaggio SI Husqvarna ISO-L-EGD JASO-FC TISI Bis zu 1:100 mischbar <i>Mixing ratio up to 1:100</i>	1 l 150824MGR
MOTOR GOLD® Twotec Universal 	Modernes hochlegiertes HD-Motorenöl, sehr gut geeignet für den Einsatz im gemischten Fuhrpark, für PKW-Benzin- und Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung. <i>Modern high-alloyed HD-engine-oil, very suitable for mixed fleets, cars with gasoline and diesel engines with or without turbochargers..</i>	API TC API TB API TA		Bis zu 1:50 mischbar <i>Mixing ratio up to 1:50</i>	1 l 150827MGR
MOTOR GOLD® Marinetec OMC 	Für Zweitakt-Bootsmotoren auch im Seewasserbetrieb. Bei den Mischungsverhältnissen müssen die Vorschriften der Hersteller eingehalten werden. <i>Uncompounded oil, produced from carefully selected pure mineral raffinates.</i>			NMMA TC-W II (level) NMMA TC-W3 Bis zu 1:50 mischbar <i>Mixing ratio up to 1:50</i>	1 l 150826MGR
MOTOR GOLD® Rasenmäheröl SAE 30 	Sorgt für optimale Motorsauberkeit bei Viertaktmotoren, hervorragender Verschleißschutz, erstklassige Schmierung und lange Lebensdauer des Motors, schützt vor Korrosion auch bei ungünstigen Betriebsbedingungen und Überwinterungen. <i>Takes care optimal engine cleanliness for four-stroke engines, excellent wear protection, ensures first-class lubrication and a long engine life, protects against corrosion even at unfavourable conditions and storage during winter.</i>				1 l 150836MGR


Spezialschmierstoffe

Specialty Lubricants



Produkt Product	Produktbeschreibung Product description	ACEA / API	Freigaben Approvals	Spezifikationen* Anwendungs- empfehlungen** Entspricht Specifications* Recommended use** Level	Erhältliche Gebinde & Art.-Nr. Available packaging & Art.-No.
MOTOR GOLD® Super Tractor Oil Universal STOU SAE 10W-30 	Modernes Spezialöl, gleichermaßen in Motoren, Getrieben und Hydrauliksystemen moderner Traktoren einzusetzen, störungsfreier Betrieb aller Aggregate zu jeder Jahreszeit, geeignet für nasse Bremsen und Kupplungen (Zapfwellenkupplungen). <i>Modern special type of oil, can be used equally in engines, gears and hydraulic systems of modern tractors, ensure trouble-free operation of all systems throughout the year, suitable for wet brakes and clutches (PTO power shaft clutches).</i>	ACEA E2-96#5 (level) ACEA E3-96#3 (level) API CG-4 / CF-4 / CF / CE / CD API SF API GL 4		STOU: ZF TE-ML 03A, 05K, 06B, 06C, 07B, 07D Massey Fergusson M1145, M1144, M1139 Ford M2C159 B/C New Holland NH030C, 82009201 John Deere J27 UTTO: Massey Fergusson M1135 John Deere J20C Ford M2C86B, M2C134D New Holland NH410B Caterpillar TO-2 (level) Allison C4 (level) Hydraulik: Sperry Vickers/Eaton M29505, I-280-S Sauer/Sunstrand/ Danfos: Hydrostatic Trans Fluid	208 l 152424MGR 20 l 150295MGR
MOTOR GOLD® Super Tractor Oil Universal STOU SAE 10W-40 	Modernes Spezialöl, gleichermaßen in Motoren, Getrieben und Hydrauliksystemen moderner Traktoren einsetzbar, störungsfreier Betrieb aller Aggregate zu jeder Jahreszeit, geeignet für nasse Bremsen und Kupplungen (Zapfwellenkupplungen). <i>High performance multigrade engine oil which meets the Modern special type of oil, can be used equally in engines, gears and hydraulic systems of modern tractors, ensure trouble-free operation of all systems throughout the year, suitable for wet brakes and clutches (PTO power shaft clutches).</i>	ACEA E2-96#5 (level) ACEA E3-96#3 (level) API CG-4 / CF-4 / CF / CE / CD API SF API GL 4		STOU: ZF TE-ML 03A, 05K, 06B, 06C, 07B, 07D Massey Ferguson M1145, M 1144 UTTO: New Holland NH410B Allison C4 (level) Caterpillar TO-2 (level) Hydraulik: Sperry Vickers/Eaton M29505, I-280-S Sauer Sunstrand/ Danfoss: Hydrostatic Trans Fluid	208 l 152573MGR 20 l 150296MGR

Produkt Product	Produktbeschreibung Product description	ACEA / API	Freigaben Approvals	Spezifikationen* Anwendungs- empfehlungen** Entspricht Specifications* Recommended use** Level	Erhältliche Gebinde & Art.-Nr. Available packaging & Art.-No.
MOTOR GOLD® Super Tractor Oil Universal STOU SAE 15W-30 	Modernes Spezialöl, gleichermaßen in Motoren, Getrieben und Hydrauliksystemen moderner Traktoren einsetzbar, störungsfreier Betrieb aller Aggregate zu jeder Jahreszeit, geeignet für nasse Bremsen und Kupplungen (Zapfwellenkupplungen). <i>Modern special type of oil, can be used equally in engines, gears and hydraulic systems of modern tractors, ensure trouble-free operation of all systems throughout the year, suitable for wet brakes and clutches (PTO power shaft clutches).</i>	ACEA E2-96#5 (level) ACEA E3-96#3 (level) API CG-4 / CF-4 / CF / CE / CD API SF API GL 4		STOU: ZF TE-ML 06B, 06C, 07B, 07D Massey Fergusson M1145, M1144, M1139 Ford M2C159 B/C New Holland 82009202 John Deere J27 UTTO: Massey Fergusson M1135 Ford M2C134A New Holland NH410A Allison C-4 (level) Caterpillar TO-2 (level) Hydraulik: Sperry Vickers/Eaton M29505, I-280-S Sauer Sunstrand/ Danfoss: Hydrostatic Trans Fluid	208 l 152574MGR 20 l 150297MGR
MOTOR GOLD® UTTO SAE 10W-30 	Modernes Universalöl für Traktoren, landwirtschaftliche Spezialmaschinen und einer Vielzahl von Bau- und Forstmaschinen, dient zur Versorgung von Getrieben, Hydrauliken und Power-take-off-Kupplungen, verhindert Geräuschentwicklung. <i>Modern universal lubricant, suitable for tractors, agricultural equipment and a large number of machinery for construction and forestry, applicable in transmissions, hydraulics and power-take-off clutches, prevent noise development.</i>	API GL 4		ZF TE-ML 03E, 05F, 06K, 17E AGCO Powerfluid 821XL AGCO Q-186 (White-farm) CNH MAT 3505 (MS1209), MS1207 CNH MAT 3506 (MS1210) CNH MAT 3509 (MS1230) CNH MAT 3525 (FNHA-201.00 = M2C 134D) CNH MAT 3526 (FNHA 2-C-200.00) CNH MAT 3510 (MS1317 = GL-4) Ford ESN M2C 86B/C John Deere JDM, J20C, J20D Deutz-Fahr Massey Ferguson CMS M1145, M1143 Massey Ferguson CMS M1141, M1135 Kubota UDT Komatsu Landini Claas/Renault (Renault Transmissions) Same (Same Transmissions) Allison C-4 (level)	208 l 153350MGR 20 l 150367MGR

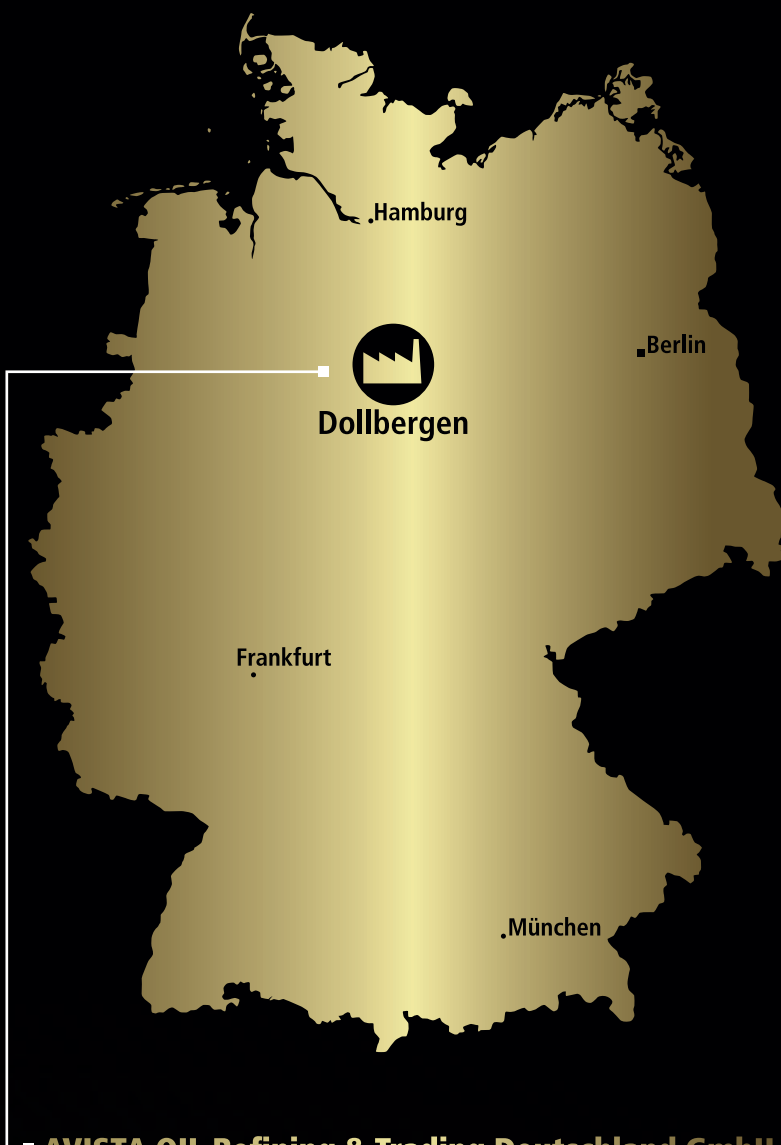

Deutschland Germany

Außendienst *Field Service*

Abdessamad Bellhassan

Mobil: +49 (0) 151-613 01 201

Fax: +49 (0) 5177-85-230

Mail: abdessamad.bellahssan@avista-oil.de

Kundenberatung *Customer Assistance*

Andre Janke

Tel: +49 (0) 5177-85-113

Fax: +49 (0) 5177-85-230

Mail: andre.janke@avista-oil.de

Auftragsbearbeitung *Order Processing*

Anja Fricke

Tel: +49 (0) 5177-85-114

Fax: +49 (0) 5177-85-262

Mail: anja.fricke@avista-oil.de

AVISTA OIL Refining & Trading Deutschland GmbH

Bahnhofstraße 82 ♦ 31311 Uetze-Dollbergen

Tel.: +49 (0) 5177-85-113 ♦ Fax: +49 (0) 5177-85-230 ♦ info@avista-oil.de



Skandinavien *Scandinavia*

Außendienst *Field Service*

Michael Rokbøl

Mobil: +45 2012-0433

Mail: mr@avista-oil.dk

International *Worldwide*

Außendienst *Field Service*

Björn Zippel

Tel: +49(0) 5177-85-352

Fax: +49(0) 5177-85-230

Mail: bjoern.zippel@avista-oil.de

Riccardo Manes

Fon +49 (0) 5177-85-352

Fax +49 (0) 5177-85-230

Mail: riccardo.manes@avista-oil.de

Kundenberatung *Customer Assistance*

Ludmila Skladova

Tel: +49 (0) 5177-85-352

Fax: +49 (0) 5177-85-230

Mail: ludmila.skladova@avista-oil.de

Natalja Folomeshin

Tel: +49 (0) 5177-85-189

Fax: +49 (0) 5177-85-230

Mail: natalja.folomeshin@avista-oil.de



Packschemata „Euro“

Packing pattern „Euro“



965 – 997L



208L



60L

6x



Euro

30x



Euro

4x



35x



Euro

4x



35x



Euro

12x



64x



Euro

Packschemata „CP9“

Packing pattern „CP9“



965 – 997L



208L

4x



60L

9x



20L

45x



5L

4x



30x



4L

4x



36x



1L

12x



50x



Lieferstandards

Terms and conditions of delivery



Auftragsannahme

Ihre Aufträge werden Montag bis Donnerstag in der Zeit von 08:00 bis 16:30 Uhr und Freitag von 08:00 bis 14:00 Uhr angenommen. Diese nehmen wir gerne entgegen per:

Tel: +49 (0) 5177-85-113

Fax: +49 (0) 5177-85-262

Mail: info@motorgold.de

Für eine optimale Bestellabwicklung geben Sie bitte bei der Auftragserteilung schriftlich die Artikel- oder Referenznummern der Produkte an.

Warenbereitstellungszeiten

Für alle MOTOR GOLD® Standardartikel (gemäß aktuellem Produktdatenblatt) gilt eine Warenbereitstellungszeit von bis zu 10 Werktagen.

Auftragsänderungen

Bei Auftragsänderungen nach 16.30 Uhr (Freitag 14.00 Uhr) des Bestelltags oder später, gilt die Warenbereitstellungszeit ab dem Zeitpunkt der Änderung. Nach Übersendung der Auftragsbestätigung können noch innerhalb von 2 Werktagen Änderungen durchgeführt werden.

Gebindevarianten

1, 4 und 5 Liter Kanister: Kanisterfarbe: Gold, Verschlussfarbe: Schwarz, Etikett MOTOR GOLD®

20 Liter Kunststoffeimer: RAL 9005 (Schwarz), Etikett MOTOR GOLD®

60 Liter Garagenfass: RAL 9005 (Schwarz), Siebdruck MOTOR GOLD® (Gold)

208 Liter Drums: RAL 9005 (Schwarz), Siebdruck MOTOR GOLD® (Gold)

Die vorgegebenen Verpackungsdesigns können von Kundenseite nicht verändert werden.

Bestellmengen

Standardprodukte:

Ab 200 Liter

Sonderprodukte:

Sonderprodukte werden ausschließlich ab einer Mindestbestellmenge von 2.000 Litern pro Verpackungseinheit produziert. Diese sind auf Ihrem Angebot im Feld „MA“ (Mindestabnahmemenge) gesondert gekennzeichnet.

Verladezeiten Selbstabholer (Einfahrzeit Raffinerie)

Mo. – Do.: 6.30 Uhr bis 16.00 Uhr, Fr.: 06.30 Uhr bis 13.00 Uhr

Bitte vereinbaren Sie mit Ihrem Ansprechpartner einen Abholtermin innerhalb dieses Zeitraums. Kann dieser Termin von Ihnen nicht eingehalten werden, können Wartezeiten entstehen. Sollten Sie keine Abholzeit festgelegt haben, müssen Sie mit Verzögerungen rechnen. Begrenzte Parkmöglichkeiten am Gelände sind vorhanden. Bei längerer Lagerung behalten wir uns vor, Lagerungs- und Umschlagskosten zu berechnen.

Ladungssicherung

Wir beladen nur Fahrzeuge, die den Anforderungen der Straßenverkehrsordnung entsprechen und die gesetzlich geforderten Ladungssicherungen ermöglichen. Bitte achten Sie daher bereits bei der Auswahl der Spedition, ob diese Punkte erfüllt werden können. Detaillierte Informationen zum Thema Ladungssicherung finden Sie auch im Downloadbereich auf unserer Homepage www.MOTOR.GOLD.de.

Wir freuen uns auf Ihre Bestellung.

Ihr MOTOR GOLD® Team

Es gelten die jeweils aktuellen Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen der AVISTA OIL Refining & Trading Deutschland GmbH.

Order acceptance

Orders can be placed from Monday until Thursday between 8:00 AM and 4:30 PM and Fridays from 8:00 AM until 2:00 PM.

Tel: +49 (0) 5177-85-352

Fax: +49 (0) 5177-85-262

Mail: info@motorgold.de

For order processing, please enter in writing the article or reference numbers of the products requested when placing the order.

Delivery times

For all our MOTOR GOLD® standard Products (according to our current product data sheets) a delivery time of up to 10 working days has to be taken in consideration.

Order amendments

In case you want to amend your order after 4:30 PM (Fridays 2:00 PM) of the day you placed your order, the delivery time (up to 10 working days) will be reset from the day of your amendment request. After you have received the order conformation you have up to two working days to inform us about any further amendments.

Packaging options

1, 4 and 5 liter canister: color: golden, vessel cap color: black, label MOTOR GOLD®

20 liter plastic bucket: RAL 9005 (black), label MOTOR GOLD®

60 liter barrel garage: RAL 9005 (black), print MOTOR GOLD® (golden)

208 liter Drums: RAL 9005 (black), print MOTOR GOLD® (golden)

Standard designs can not be changed by customers.

Minimum order quantities

Standard products:

Packaging Goods: 200 liters

Special products:

Special products are sold exclusively on a minimum order quantity of 2000 liters per packaging unit. The special products come with an "MA" (minimum amount) mentioned in your offer.

Loading Times (Running-in the refinery)

Loading goods: 6:30 AM – 4:00 PM

Please arrange collection within this time.

Load security

We only load vehicles which meet the Road Traffic Act requirements and the according security and safety regulations. Please select your logistic company appropriately so these requirements are/can be fulfilled. Detailed information regarding cargo security and safety can be downloaded from our website www.motorgold.de.

We are looking forward to receive your order.

Your MOTOR GOLD® Team

Please note the supply Terms and Conditions from AVISTA OIL Refining & Trading Deutschland GmbH.



A series of horizontal lines for writing notes, spanning the width of the page.

Notes



A series of horizontal lines for writing notes, spanning the width of the page.



Ihr MOTOR GOLD® Partner: / Your MOTOR GOLD® partner: